







Moniteur vidéo résidentiel pour portier à bus 2 fils.

- moniteur mains libres avec écran LCD 3,5" couleurs
- installation murale en saillie ou sur boîtier électrique encastré
- boucle T intégrée (sourds)
- clavier capacitif 9 touches à effleurement avec symboles rétroéclairés :
 - réponse aux appels
 - ouverture porte
 - coupure sonnerie
 - 6 fonctions auxiliaires

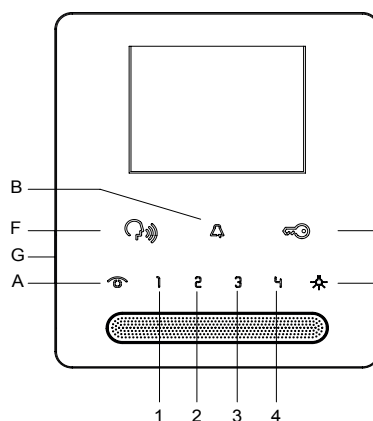

- A = Auto-allumage
- B = Exclusion sonnerie ou usager absent
- C = Ouverture gâche ou LED porte ouverte
- D = Aux 1 (éclairage escaliers)
- F = Parler/écouter
- G = Réglage volume sonnerie, contraste et phonie
- H = Réglage luminosité
- 1 = Aux 2
- 2 = Libre,
- 3 = Fonction F1
- 4 = Fonction F2

Exemple d'utilisation

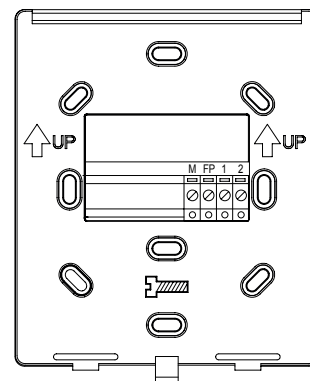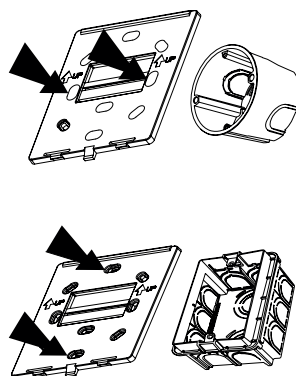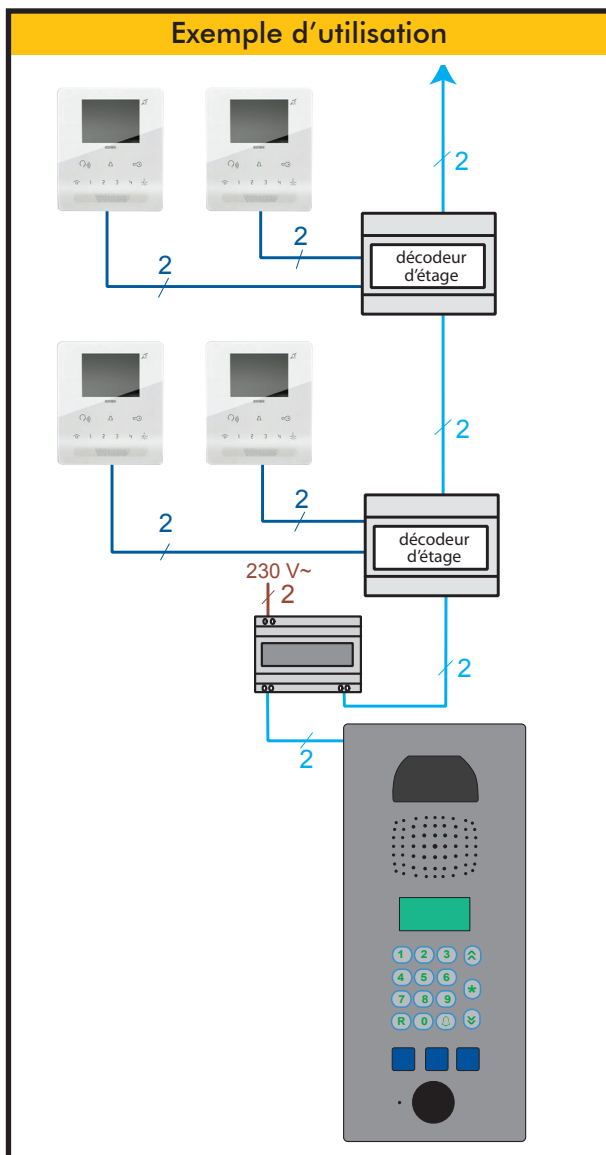

Dimensions :
h : 150 x l : 131 x p : 26,5 mm

Caractéristiques :

- Écran LCD 3,5 pouces
- Clavier capacitif à effleurement avec symboles rétroéclairés.
- Alimentation bornes 1, 2 (28 Vcc).
- Consommation :
 - en mode veille : 10 mA
 - en fonctionnement : 160 mA maximum
- Température de fonctionnement : 0° à 40°C
- Humidité ambiante 10 - 80% (sans condensation)
- Sonnerie électronique avec diversification des mélodies (10).
- Entrée pour appel palier.
- Commutateur pour terminaison impédance ligne.