



**ATB**  
(Alertes Techniques du Bâtiment)



Dimensions :  
h : 235 x l : 160 x p : 70 mm

Centrale VIGIK® HEXACT à modem intégré




- Gestion jusqu'à 1500 clés de proximité
- Jusqu'à 4 entrées (platines à défilement, Lecteur VIGIK®)

40350	Centrale VIGIK® HEXACOM Gestion PC
Technologie	Lecture / Ecriture
Clé de proximité	40452
Nb d'entrées gérées (platines à défilement)	jusqu'à 4 (nous consulter)
Capacité de clés	26000 clés
Capacité de noms interphonie	1000 noms
Gestion des clés	HEXAWEB
Extension de porte	oui (nous consulter)
Logiciel PC Windows de gestion	HEXAWEB
Nombre d'événements	8000 horodatés
Nombre de plages horaires par clé	3
Nombre de plages accès libre	3
Nombre de services VIGIK®	30 services dont 4 pré-enregistrés
Ouverture par clavier à code	11 codes possibles
Lecteur VIGIK®	40138
Récepteur HF compatible	oui (nous consulter)
Transmission téléphonique	modem GSM (nous consulter)
Alimentation	12 V= / 1 A (28124)
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C

### Accessoires

#### Exemple d'utilisation

Centrale  
HEXACOM

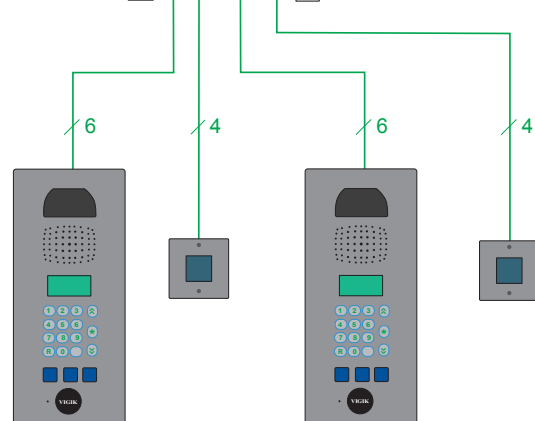

Réf. 40452 • Clé de proximité Noire  
Technologie - lecture / écriture Mifare 13,56 MHz  
Numéro - unique gravé sur l'inox : effacement impossible  
Données - cryptées : copiage impossible  
Antenne - boucle solide  
Matériaux clé - inox + coque en ABS noir



Réf. 40138 • Lecteur VIGIK®  
Lecteur de proximité format T25 pour HEXACOM  
Faible épaisseur 7 mm  
Étanchéité : IP68  
Résistance aux chocs : IK10



Réf. 46145 • Lecteur de proximité  
Lecteur de proximité pour porte secondaire  
Boîtier inox : 110 x 110 mm



Réf. 56750 • Cadre de mise en saillie 110 x 110  
Cadre de mise en saillie pour lecteur de proximité 46145  
Dimensions : 110 x 110 x 50 mm