



Platine à défilement inox vidéo couleur avec afficheur alphanumérique et bloc électronique intégré.

- câblage Bus 2 fils intégral jusqu'à 200 postes intérieurs
- système audio/vidéo auto protégé,
- caméra pihnole (tête d'épingle) très haute sensibilité
- afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé bleu 2 x 16 caractères
- clavier inox d'appel 16 touches rétro-éclairé
- lecteur VIGIK®



Caméra pihnole (tête d'épingle) très haute sensibilité

signalisation sonore appel, conversation, porte

afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé bleu sous macrolon anti vandale

clavier inox 16 touches rétro-éclairé en braille

LED signalisation visuelle appel, conversation, porte

lecteur VIGIK® anti vandale profil bas


Dimensions :

façade inox : h : 329 x l : 150 x p : 3 mm
encastrement : h : 321 x l : 135 x p : 56 mm

Fonctionnalités :

- Platine de rue digitale Vidéo à défilement des noms
- Caméra pihnole (tête d'épingle) très haute sensibilité
- Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé vert 16 caractères sur 2 lignes, dimensions : 10 x 25
- Protection afficheur : makrolon anti vandale 6 mm, affleurant,
- Texte d'utilisation gravé, avec signalétique spécifique Norme Accessibilité
- 6 vis de fixation spéciales inox, anti vandaes
- Clavier inox d'appel 16 touches rétro-éclairé en braille
- Signalisation des différentes actions de la platine (appel, conversation, porte)
- Signalisation visuelle écrite sur l'afficheur en parallèle aux leds
- Signalisation sonore intégrée dans la platine (Appel, conversation et ouverture de la porte)
- Lecteur VIGIK® anti vandale

Exemple d'utilisation

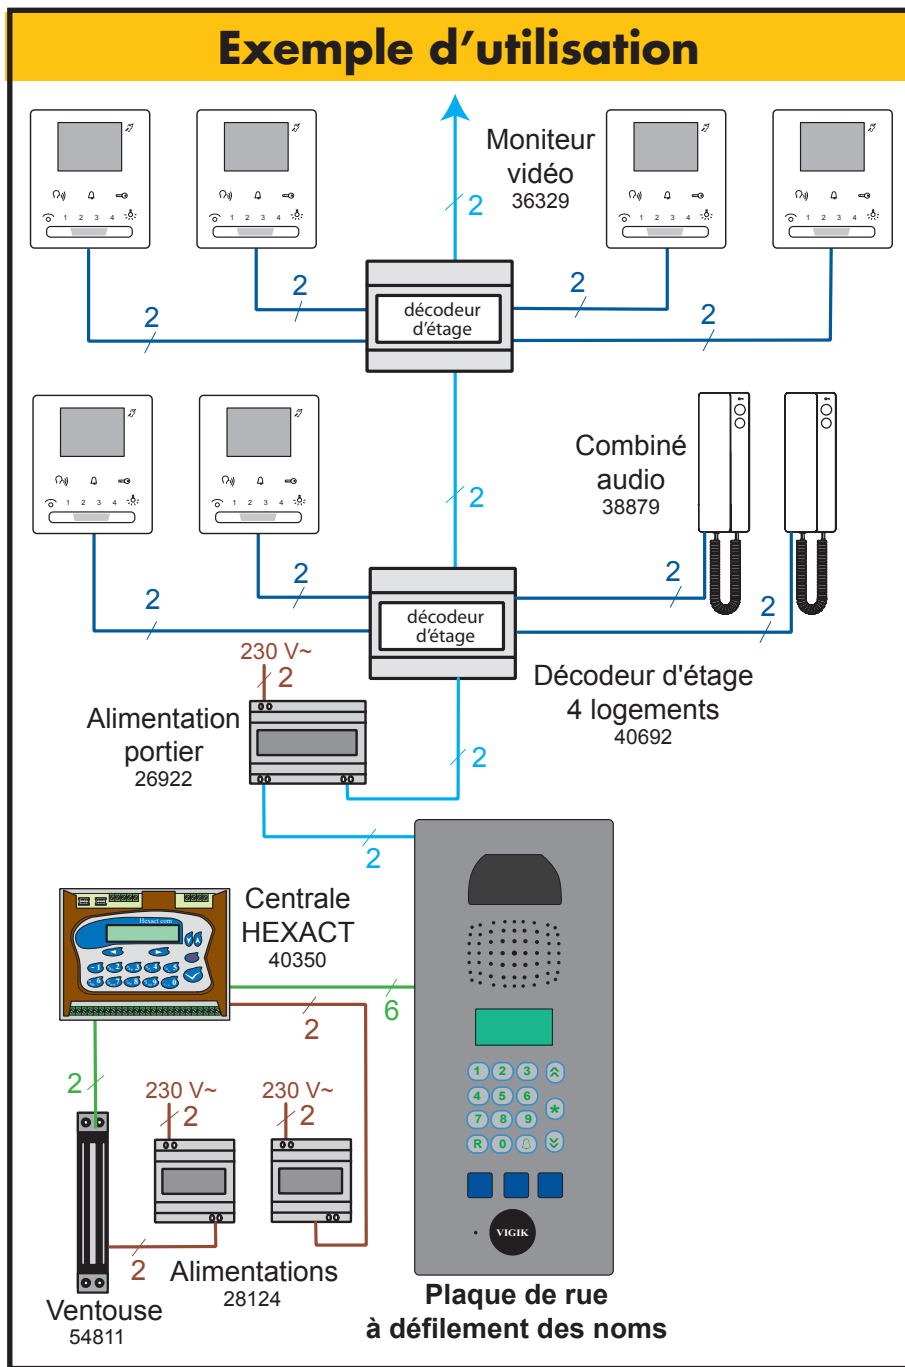

Produits associés à la platine de rue à défilement des noms :

- Visière
- Cadre de mise en saillie
- Décodeur d'étage 4 logements réf 40692
- Alimentation platine : réf 26922
- Combiné audio : réf 38879
- Moniteur vidéo : réf 36329
- Centrale hexactCOM : réf 40350
- Alimentation centrale HEXACT : réf 28124
- Ventouse : réf 54811
- Alimentation ventouse: réf 28124

Type de câble	Distance maxi entre :		
	plaque de rue & combiné	plaque de rue & alimentation	décodeur d'étage & combiné
732I ou 732H	320 m	250 m	150 m
Cat.5 ou Cat.6	250 m	200 m	50 m
SYT 8/10	100 m	40 m	60 m

Dans le cas de distances plus importantes ou de plusieurs platines de rue, nous consulter.
 Longueur maxi câble posé : 2000 m