



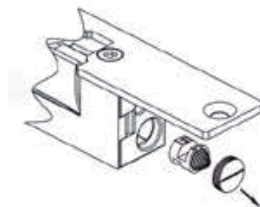


Gâche électrique universelle


- fonctionnement universel : émission ou rupture
- multi tensions : 12 / 24 V alternatif ou continu
- entraxe de fixation standard : 52,3 mm

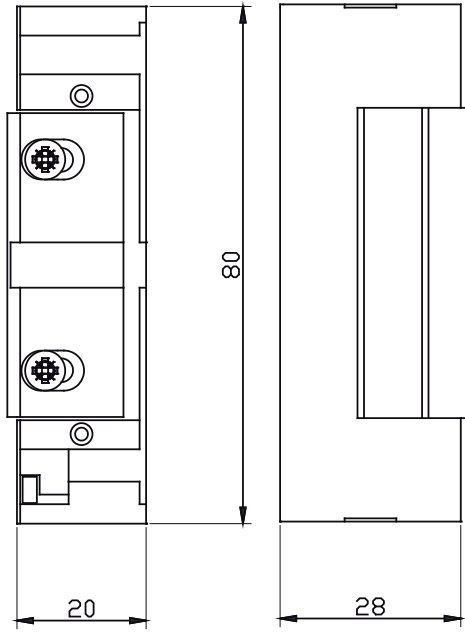

1 • Dévisser la vis



2 • Retourner la pièce

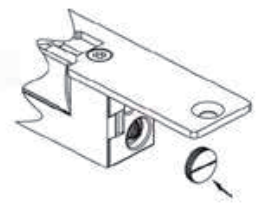

3 • Revisser la vis

Dimensions :

façade inox : h : 89 x l : 20 x p : 28 mm
entraxe de fixation : 52,3 mm

Caractéristiques :

Référence	50900
Montage	encastré
Résistance à l'effraction*	900 lbs / 400 kg / 4000 N
Mode de fonctionnement	paramétrable : émission ou rupture de courant
Tension d'alimentation	12 / 24 - Vcc / Vca
Consommation	250 mA / 160 mA
Durée maximale d'alimentation	illimité en courant continu
Type de demi tour	course réglable : 3 mm

*Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif

- Options : têtes longues ou courtes (nous consulter)