



Platine à défilement des noms inox vidéo couleur avec écran couleur et bloc électronique intégré.

- écran couleur 3,5"
- jusqu'à 800 noms,
- caméra grand angle avec réglage automatique de la luminosité
- clavier inox rétro-éclairées (alphanumérique / braille)
- lecteur VIGIK®
- câblage Bus 2 fils intégral jusqu'à 6400 postes intérieurs

Haut Parleur
signalisation sonore
appel, conversation, porte

LED signalisation visuelle
appel, conversation, porte



Caméra grand angle,
très haute sensibilité
+ éclairage automatique

écran LCD couleur 3,5"
rétro-éclairé sous
macrolon 5 mm
anti vandale

3 touches recherche inox
rétro-éclairées

clavier inox 12 touches
alphanumérique rétro-
éclairées + braille

lecteur VIGIK®
anti vandale profil bas




Dimensions :

façade inox : h : 460 x l : 145 x p : 3 mm
encastrement : h : 437 x l : 124 x p : 60 mm

Fonctionnalités :

- Platine de rue digitale Vidéo à défilement des noms en inox 316 brossé (épaisseur 3 mm)
- Caméra grand angle, très haute sensibilité avec éclairage automatique par LED
- Ecran LCD couleur 3,5"
- Protection écran : vitre polycarbonate anti vandale 5 mm,
- 6 vis de fixation spéciales anti effraction
- Clavier d'appel 12 touches alphanumérique inox rétro-éclairé + braille
- Signalisation par LED des différentes actions de la platine (appel, conversation, porte)
- Signalisation visuelle écrite sur l'écran en parallèle aux leds
- Signalisation sonore intégrée dans la platine (Appel, conversation et ouverture de la porte)
- Lecteur VIGIK® anti vandale
- Programmation du moniteur par attribution ID.

Exemple d'utilisation

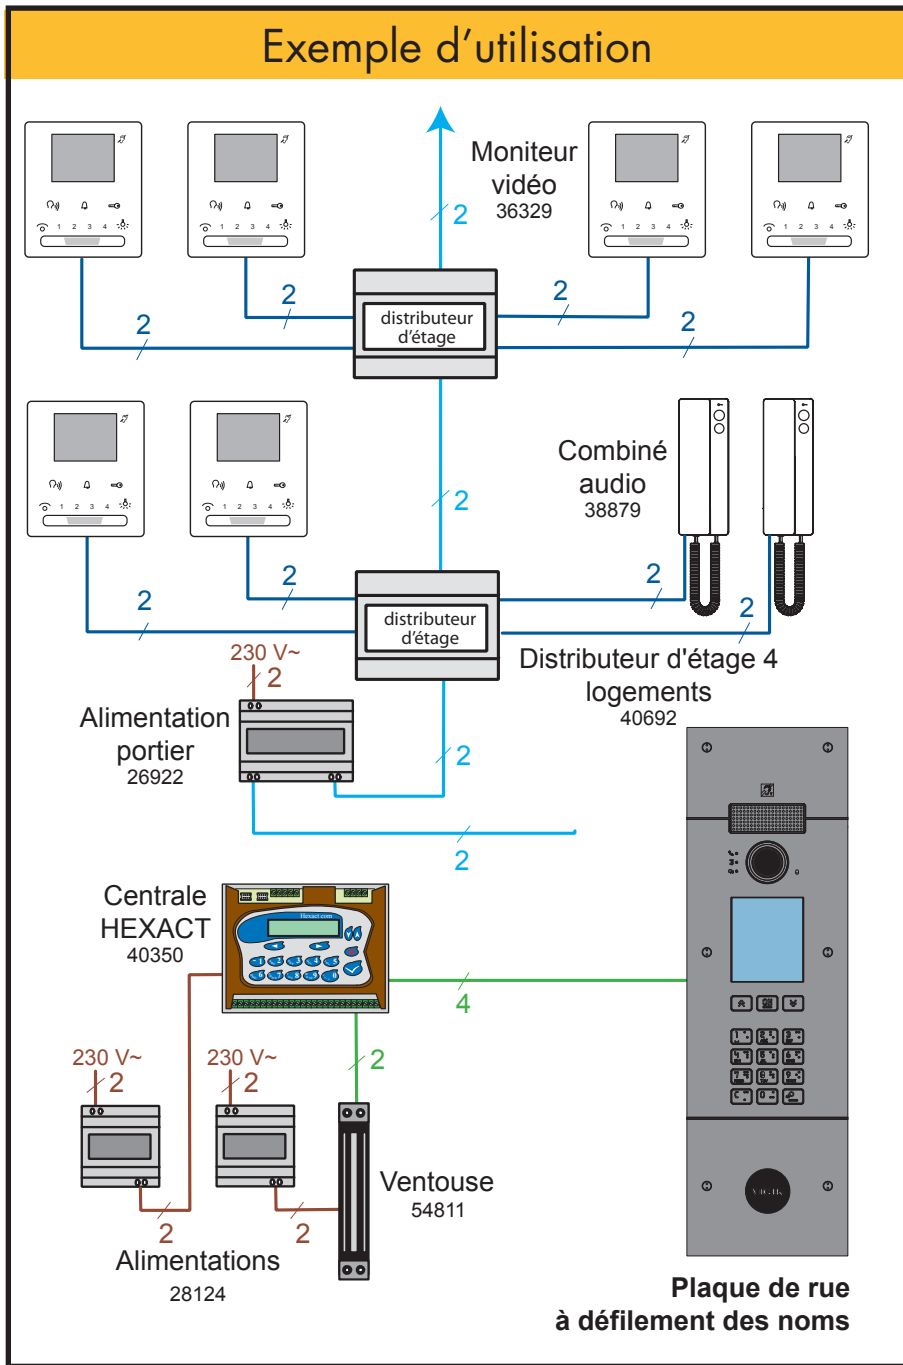

Produits associés à la platine de rue à défilement des noms :

- Visière
- Cadre de mise en saillie

- Distributeur d'étage 1 pour 4 résidents
- Alimentation 2 fils

- Combiné vidéo réf. 37539
- Combiné audio



- Centrale HEXACT réf 40350



- Alimentation centrale HEXACT réf 28124



- Ventouse réf 54811

- Alimentation ventouse réf 28124



Type de câble	Distance maxi entre :		
	plaque de rue & combiné	plaque de rue & alimentation	longueur maxi câble posé
732I ou 732H	320 m	250 m	2000 m
Cat.5 ou Cat.6	260 m	200 m	2000 m
SYT 8/10	100 m	40 m	1000 m

Dans le cas de distances plus importantes ou de plusieurs platines de rue, nous consulter.