

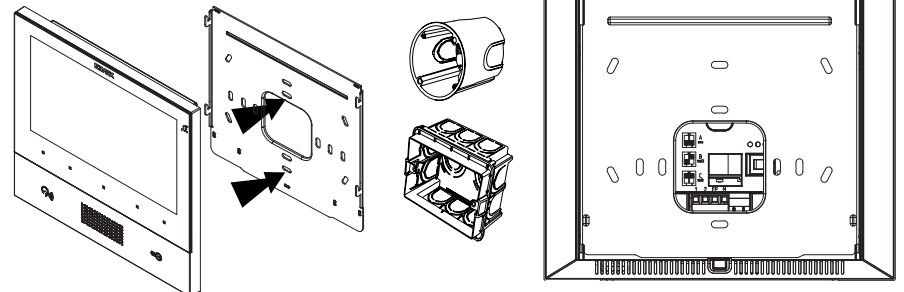


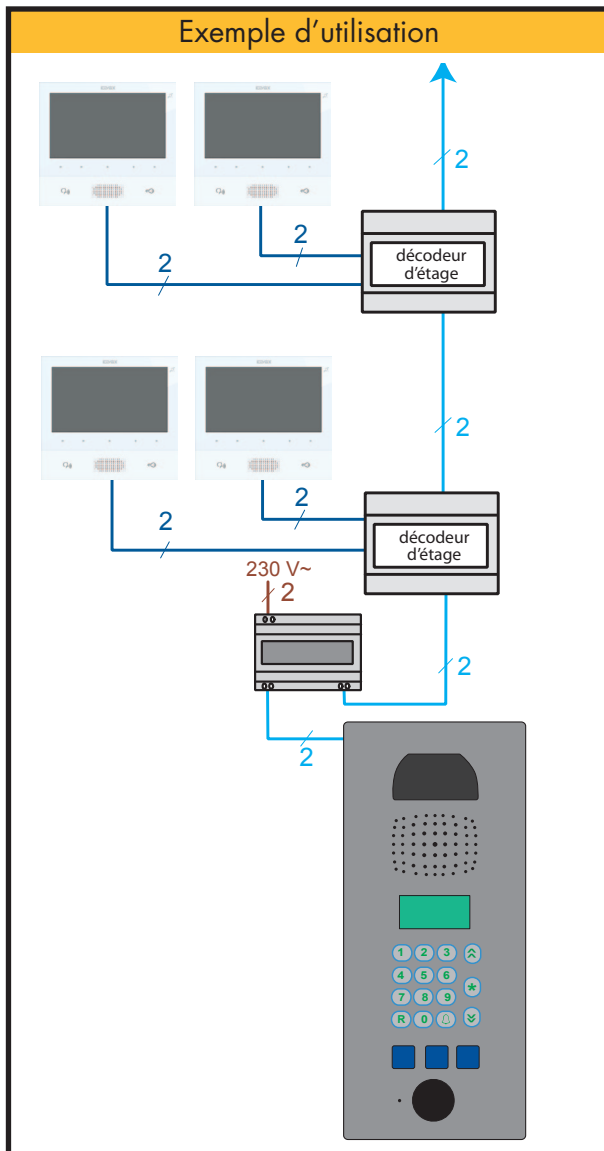

Moniteur vidéo résidentiel pour portier à bus 2 fils.

- moniteur mains libres avec écran LCD 7" couleurs
- installation murale en saillie ou sur boîtier électrique encastré
- boucle T intégrée (malentendants)
- clavier capacitif 7 touches à effleurement avec symboles rétroéclairés :
 - réponse aux appels
 - ouverture porte
 - coupure micro
 - allumage automatique
 - éclairage escalier
 - accès menu configuration
 - fonction auxiliaire.

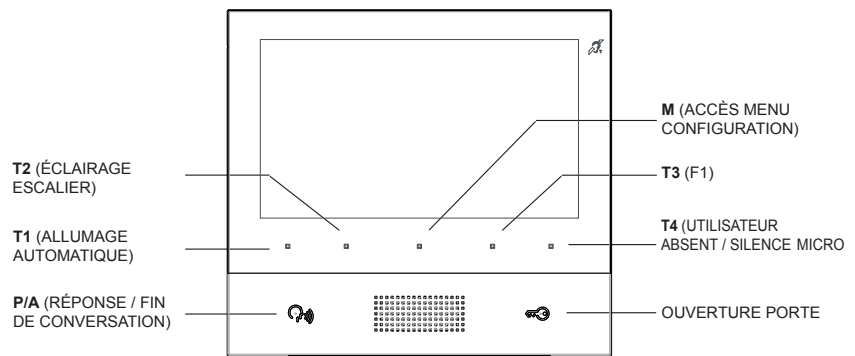

Dimensions :
h : 166 x l : 184 x p : 24,2 mm

Caractéristiques :

- Écran LCD 7 pouces 16:9, résolution 800 x 480 pixels
- Clavier capacitif à effleurement avec symboles rétro éclairés
- Alimentation bornes 1, 2 (28 Vcc)
- Consommation :
 - en mode veille : 25 mA
 - en fonctionnement : 350 mA maximum
- Température de fonctionnement : -5° à 40°C
- Humidité ambiante : 10 - 80 % (sans condensation)
- Sonnerie électronique avec diversification des mélodies (10)
- Entrée pour appel palier
- Programmation du moniteur par attribution ID
- Commutateur pour terminaison impédance ligne.